



Einhell

2019 LE JARDIN

FR / DIY



POWER X-CHANGE

einhell.fr
>>>

SOMMAIRE

Accessoires de la Gamme Power X-Change	7
Les Scarificateurs	8-9
Les Motobineuses.....	10
Les Epandeurs.....	11
Les Rouleaux de Jardin.....	11
Le Diable	11
Les Tondeuses sans fil.....	13-14
Les Tondeuses électriques	15
Les Tondeuses à main.....	17
Les Tondeuses thermiques	18-21
Les Cisailles.....	22
Le Coupe branches.....	22
Les Nettoyeurs de joints	23
Les Coupe-bordures sans fil.....	25
Les Coupe-bordures électriques.....	26
Les Coupe-bordures thermiques.....	27
Les Débroussailleuses.....	27-28
Les Taille-haies sans fil.....	29
Les Tailles-haies électriques.....	30
Les Taille-haies thermiques.....	31
Les Taille-haies télescopiques	32
Les Outils multifonctions	33
Les Pulvérisateurs.....	34
Les Souffleurs.....	34
Les Aspirateurs souffleurs	35
Les Tronçonneuses sans fil.....	37
Les Tronçonneuses électriques	37
Les Tronçonneuses thermiques.....	38
Les Ebrancheurs télescopiques	39
Les Accessoires Tronçonneuses	39
Les Affûteuses	40
Les Broyeurs.....	41
Les Pompes d'évacuation	42-46
Les Pompes d'arrosage	47-48
Les Pompes thermiques	48
Les Pompes automatiques	49
Les Pompes immergées.....	49
Les Groupes de surpression.....	50
Accessoires et consommable	52-57

POWER X-CHANGE

UNE BATTERIE POUR PLUS DE 100 OUTILS

100+
ARTICLES*



einhell.fr
>>>

* D'ici fin 2019

Tarif en € applicable au 1^{er} janvier 2019 • 3

// LE SYSTÈME DE BATTERIE UNIVERSEL EINHELL.

POWER X-CHANGE – UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS.

Grâce à la technologie Power X-Change, finis les câbles trop courts, la perte d'espace due aux innombrables batteries et chargeurs et la recherche des appareils correspondants. Chaque batterie de cette puissante série est adaptée à chaque outil de la gamme Power X-Change – et bien sûr à tous les chargeurs. Vous avez le choix d'acheter les appareils en kit avec une ou deux batteries ou sans batterie et sans chargeur. Si vous avez déjà la batterie et le chargeur Power X-Change, achetez simplement les outils sans batterie. Vous économiserez ainsi de l'argent et protégerez l'environnement.



//POWER X-CHANGE PLUS

LA NOUVELLE GÉNÉRATION LITHIUM-ION

La génération de système de batterie Power X-Change Plus offre encore plus d'avantages que les batteries Power X-Change éprouvées.

+ PLUS GRANDE AUTONOMIE

Un carter de batterie doté de nervures en plastique thermo-conducteur optimise le refroidissement. Une batterie plus froide augmente l'autonomie des appareils. Des piles modernes à capacité accrue renforcent cet effet.

+ PLUS GRANDE LONGÉVITÉ

La structure du carter sans ouvertures de ventilation protège la « vie intérieure » de la batterie contre la poussière et la corrosion. La durée de vie de la batterie en est allongée.

+ PLUS DE PUISSANCE


Des transistors haute performance deux fois plus nombreux permettent d'augmenter les courants de décharge et génèrent ainsi plus de puissance pour l'application respective.

+ MATÉRIAUX AMÉLIORÉS

L'utilisation de matériaux modernes améliorés optimise les nouvelles batteries à plusieurs égards. La puissance augmente, les batteries sont plus durables et plus sûres.



Nouveau

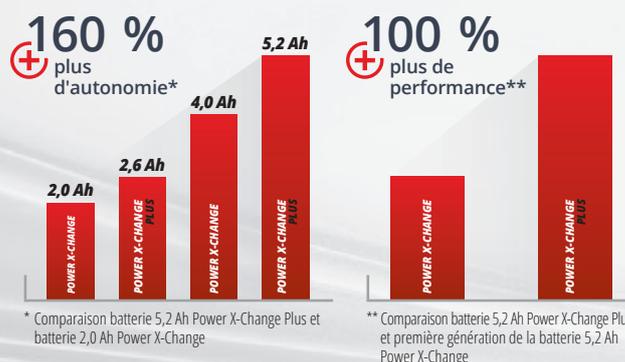

POWER X-CHANGE AVANTAGES.

//UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS

Il vous suffira d'avoir **une** seule batterie* pour **tous** les travaux dans et autour de la maison.

//SÉCURITÉ MAXIMALE

Des batteries et composants de qualité spécialement conçus assurent un maximum de sécurité pour les utilisateurs et les appareils.

//BÉNÉFIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

Moins de batteries et de chargeurs = moins de besoin de matières premières et d'énergie.

//POWER X-CHANGE PLUS

Vous voulez encore plus de qualité, de performance et de puissance ? Alors choisissez le système Power X-Change Plus.

//MOTEURS SANS CHARBONS

Une plus grande autonomie, une plus grande longévité, aucun entretien grâce à l'Energie Brushless dans différents outils Power X-Change.

//ÉCONOMIES SYSTÉMATIQUES

Tous les appareils fonctionnent avec **une** seule batterie, autrement dit plus de frais de batterie et de chargeur à partir du deuxième produit Power X-Change.

//TECHNOLOGIE LI-ION ÉPROUVÉE

Le système Power X-Change comprend exclusivement des batteries dotées de la technologie lithium-ion aboutie.

//TECHNOLOGIE TWIN-PACK[©]

Si un appareil a besoin de plus de puissance qu'une batterie peut fournir, branchez simplement 2 batteries. C'est ce que nous appelons la technologie TwinPack[©].

* Les appareils 36 V nécessitent 2 batteries 18 V



+ 25 %
plus de puissance*

+ 50 %
plus d'autonomie*

+ 100 %
plus de longévité*

* Données indicatives par rapport aux moteurs à charbons traditionnels

//MOTEURS SANS CHARBONS

TRAVAIL PLUS EFFICACE AVEC L'ÉNERGIE BRUSHLESS

Différents outils Power X-Change sont dotés de moteurs sans balais. Ceux-ci assurent une grande autonomie, une grande longévité et ne nécessitent aucune maintenance.

+ PLUS DE PUISSANCE

Très faibles pertes par frottement – couple nettement plus grand, rendement nettement accru.

+ PLUS GRANDE AUTONOMIE

Pas de gaspillage d'énergie pour l'entraînement des charbons – rendement énergétique optimal. Une plus grande autonomie par charge de batterie signifie : une recharge moins fréquente. Cela économise de l'électricité et économiser de l'électricité signifie : protéger l'environnement !

+ PLUS GRANDE LONGÉVITÉ

Moins de frottement, température de service plus faible, usure réduite. Un appareil avec moteur sans charbons dure bien plus longtemps. Dans le même temps, vous devriez éliminer et racheter plusieurs appareils de rechange avec moteurs à charbons. Vous économisez ainsi des ressources - le porte-monnaie et l'environnement sont ravis.

+ PLUS COMPACT

Des moteurs plus compacts - un carter plus compact. Des outils plus minces tiennent mieux en main et sont plus faciles et ergonomiques à manier.

+ AUCUNE MAINTENANCE

Vous n'aurez plus jamais à remplacer les charbons. Les moteurs traditionnels ont régulièrement besoin de nouveaux charbons. Les appareils Brushless en sont dépourvus. Cela économise du temps et de l'argent et protège les ressources.

Nouveau



PXC 18 V | 1,5 Ah
PXC 18 V | 2,0 Ah



Power X-Change



PXC+ 18 V | 2,6 Ah



Power X-Change Plus



PXC 18 V | 3,0 Ah
PXC 18 V | 4,0 Ah




Power X-Change



PXC+ 18 V | 5,2 Ah



Power X-Change Plus

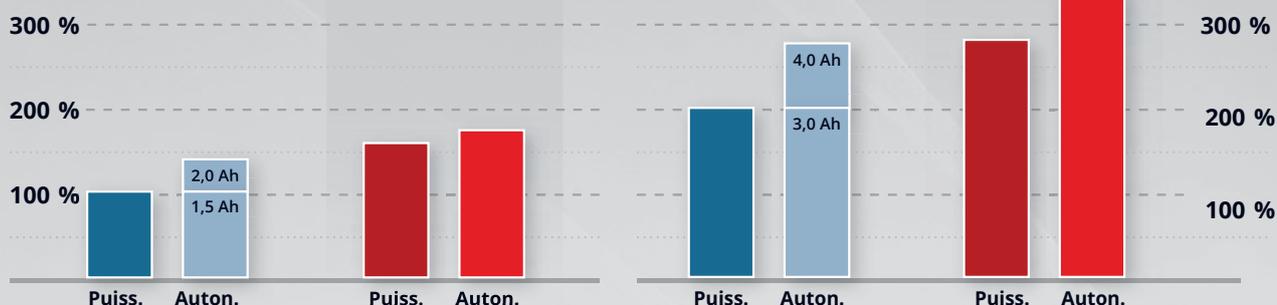

+ Petit, léger, maniable

+ Économique à l'achat

+ Lorsqu'un faible poids de la machine est important, par ex. lors de longs travaux de perçage et de vissage

+ Technologie de pointe Power X-Change Plus

+ Meilleure gestion de la température pour une puissance disponible encore plus longtemps

+ Des piles encore plus haut de gamme, une technologie des batteries de pointe et une structure de carter encore meilleure

+ Très bon rapport puissance / autonomie

+ Lorsqu'il faut beaucoup de puissance, par ex. lors du tronçonnage

+ La batterie la plus puissante et avec la plus grande autonomie de la gamme Power X-Change

+ Technologie de pointe Power X-Change Plus

+ Meilleure gestion de la température pour une puissance disponible encore plus longtemps

+ Des piles encore plus haut de gamme, une technologie des batteries de pointe et une structure de carter encore meilleure

ADAPTATION OPTIMALE DE LA BATTERIE À CHAQUE DOMAINE D'APPLICATION.

La bonne batterie pour votre domaine d'application préféré ? Choisissez le bon rapport entre maniabilité, puissance et autonomie pour votre utilisation.

Information

LA BONNE PUISSANCE

Afin de garantir la meilleure performance, il est recommandé d'utiliser des batteries d'une capacité minimum de 900 W (3,0 Ah) pour les groupes de produits suivants :

- Tondeuse
- Scarificateur
- Ébrancheur télescopique
- Tronçonneuse
- Meuleuse d'angle

ACHETER LES BATTERIES ET CHARGEURS SÉPARÉMENT.

Vous ne voulez pas entrer dans le système Power X-Change avec un kit d'appareil ? Vous voulez d'autres batteries pour compléter votre équipement ? Alors choisissez la batterie la mieux adaptée à votre domaine d'application.

	Wh*	W**	Numéro article
Batterie 1,5 Ah Power X-Change 18 V	Wh	450 W	45.113.40
Batterie 2,0 Ah Power X-Change 18 V	Wh	450 W	45.113.95
Batterie 3,0 Ah Power X-Change 18 V	Wh	900 W	45.113.41
Batterie 4,0 Ah Power X-Change 18 V	Wh	900 W	45.113.96

Nouveau

Batterie 2,6 Ah Power X-Change Plus 18V	47 Wh	720 W	45.114.36
Batterie 5,2 Ah Power X-Change Plus 18V	94 Wh	1260 W	45.114.37

Starter-kit (batterie 1,5 Ah + chargeur rapide)	45.120.21
Starter-kit (batterie 2,0 Ah + chargeur rapide)	45.120.40
Starter-kit (batterie 3,0 Ah + chargeur rapide)	45.120.41
Starter-kit (batterie 4,0 Ah + chargeur rapide)	45.120.42

Chargeur rapide système Power X-Charger	45.120.11
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69
Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64

* Wh est le produit arithmétique de la tension (V) et de la charge électrique (Ah) : V x Ah = Wh

** Indiqué en W_{cc} – autrement dit la puissance qui est constamment à votre disposition.

En cas de besoin de puissance plus élevée (par ex. branches dans le bois lors du sciage de planches), des valeurs momentanément bien supérieures peuvent être obtenues – en partie des multiples.

LES ACCESSOIRES DE LA GAMME POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



BATTERIE

	Batterie PXC 18V 2,0 Ah	Batterie PXC 18V 4,0 Ah	Batterie PXC Plus 18V 2,6 Ah	Batterie PXC Plus 18V 5,2 Ah
Puissance	18V / 2,0 Ah	18V / 4,0 Ah	18 V / 2,6 Ah	18 V / 5,2 Ah
Type de Batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Indicateur de Charge	✓	✓	✓	✓
Référence article	4511395	4511396	4511436	4511437
Conditionnement	6	6	6	6
	4006825610369	4006825610376	4006825616590	4006825616606

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



CHARGEUR

	Chargeur rapide PXC	Chargeur Booster PXC 18V	Double Chargeur PXC
Puissance	200-260 V / 50-60 Hz	200-260 V / 50-60 Hz	200-260 V / 50-60 Hz
Indicateur de Charge	✓	✓	✓
Référence article	4512011	4512064	4512069
Conditionnement	8	8	8
	4006825587029	4006825629019	4006825629729

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



STARTER KIT

	Starter Kit PXC 2,0 Ah	Starter Kit PXC 3,0 Ah	Starter Kit PXC 4,0 Ah
Puissance	18 V / 2,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Type de Batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Indicateur de Charge	✓	✓	✓
Référence article	4512040	4512041	4512042
Conditionnement	8	8	8
	4006825613681	4006825613698	4006825613704

LES SCARIFICATEURS

SCARIFICATEUR SANS FIL



	NOUVEAU GC-SC 36/31 Li Solo CLASSIC	GE-SC 35 Li Solo EXPERT PLUS
Batterie(s)	-	-
Chargeur(s)	-	-
Moteur		Brushless
Puissance	36V (2x18V)	36V (2x18V)
Régime		3.300 trs/min
Largeur de travail	350 mm	350 mm
Profondeur de travail	2 grandes avant 2 petites arrière	3 positions jusqu'à 9 mm + Position parking
Cylindre de scarification INOX		
Épaisseur des lames	16 lames	16 lames
Roues	2 grandes avant 2 petites arrière	2 grandes avant 2 petites arrière
Guidon repliable	✓	✓
Surface conseillée	300 m ²	500 m ²
Référence article	3420660	3420650
Conditionnement	1	1



4006825636956



4006825608151

SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE



	GC-ES 1231 CLASSIC	GC-SA 1231 CLASSIC
Puissance	1200 W	1200 W
Moteur	Carbone	Carbon
Régime	-	-
Largeur de travail	310 mm	310 mm
Profondeur de travail	3 positions jusqu'à 9 mm + Position parking	3 positions jusqu'à 9 mm + Position parking
Cylindre de scarification	8 doubles lames	8 doubles lames
Épaisseur des lames	2 mm	2 mm
Cylindre aérateur	-	42 griffes
Bac de ramassage	-	souple 28 l
Roues	2 grandes avant 2 petites arrière	2 grandes avant 2 petites arrière
Guidon repliable	✓	✓
Surface conseillée	300 m ²	300 m ²
Référence article	3420610	3420620
Conditionnement	1	1



4006825603798



4006825603804

LES SCARIFICATEURS

SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE



EXPERT



EXPERT



EXPERT

	RG-SA 1433	GE-SA 1435	GE-SA 1640
Puissance	1400 W	1400 W	1600 W
Moteur	-	Carbone	Carbone
Régime	-	3.300 trs/min	2.600 trs/min
Largeur de travail	330 mm	350 mm	400 mm
Profondeur de travail	3 positions jusqu'à 9 mm + Position parking	3 positions jusqu'à 9 mm + Position parking	4 positions jusqu'à 12 mm + Position parking
Cylindre de scarification	20 lames	20 lames inox	20 lames
Épaisseur des lames	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Cylindre aérateur	48 griffes	26 griffes	30 griffes
Bac de ramassage	souple 28 l	Souple 28 l	Souple 48 l
Roues	2 grandes avant 2 petites arrière	2 grandes avant 2 petites arrière	2 grandes avant 2 petites arrière
Guidon repliable	✓	✓	✓
Surface conseillée	400 m ²	400 m ²	800 m ²
Référence article	3420520	3420561	3420590
Conditionnement	1	1	1



400682552935



4006825595673



4006825595642

SCARIFICATEUR THERMIQUE



CLASSIC



EXPERT

	GC-SC 2240 P	GE-SA 1335 P
Puissance	2,2 kW / 3 cv / 3.600 trs/min	1,3 kW / 6.800 trs/min
Moteur	118 cc - Einhell OHV - 4 temps	53,2 cc - Einhell OHV - 4 temps
Largeur de travail	400 mm	350 mm
Profondeur de travail	7 hauteurs centralisées de 5 à 20 mm + Parking	3 positions jusqu'à 9 mm + Position parking
Cylindre de scarification	20 lames	20 lames
Épaisseur des lames	1,5 mm	1,5 mm
Cylindre aérateur	X	26 griffes
Bac de ramassage	souple 45 l	Souple 28 l
Roues	4 grandes roues	2 grandes avant 2 petites arrière
Guidon repliable	✓	✓
Surface conseillée	1200 m ²	1000 m ²
Référence article	3420020	3420030
Conditionnement	1	1



4006825603293



4006825607208

LES MOTOBINEUSES



MOTOBINEUSE SANS FIL

	GE-CR 30 Li Solo
Batterie(s)	-
Chargeur(s)	-
Moteur	Brushless
Puissance	36 V (2 x 18 V) Li-Ion
Régime	140 trs/min
Nombre de Vitesses	1
Vitesse de lames	15.000 tours/min
Largeur de travail	300 mm
Profondeur de travail	200 mm
Fraises	4 fraises diam. 220 mm
Guidon repliable	✓
Roues	2 arrières
Référence article	3431200
Conditionnement	1



MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE

	GC-RT 7530	GC-RT 1440 M
Puissance	750 W	1400 W
Régime	400 trs/min	280 trs/min
Vitesse de lames	X	X
Largeur de travail	300 mm	400 mm
Profondeur de travail	200 mm	200 mm
Fraises	4 fraises diam. 220 mm	6 fraises diam. 200 mm
Guidon repliable	✓	✓
Roues	X	2 arrières
Référence article	3431050	3431040
Conditionnement	1	1



MOTOBINEUSE THERMIQUE



	GC-MT 1636/1	GC-MT 3060 LD
Puissance	1,5 kW	3,0 kW
Moteur	4 temps - refroidi par air - 99 cc	4 temps - refroidi par air - 139 cc
Vitesse de lames	3.000 tours/min	3.600 tours/min
Largeur de travail	360 mm	600 mm
Profondeur de travail	200 mm	230 mm
Fraises	4 fraises diam. 260 mm	6 fraises diam. 260 mm
Guidon repliable	X	X
Roues	1 avant pivotante	1 avant pivotante
Référence article	3431500	3430280
Conditionnement	1	1



EPANDEURS / ROULEAUX DE JARDIN / DIABLE DE TRANSPORT

POWER X-CHANGE

JUSQU'À ÉPUISEMENT

JUSQU'À ÉPUISEMENT



Disponible
2^e semestre
2019



EPANDEUR

	NOUVEAU	EXPERT PLUS	CLASSIC	NOUVEAU	EXPERT	CLASSIC
	GE-US 18 Li	BG-US 2,5		GC-SR 12		BG-SR 12
Puissance	18V	6 V		mécanique		mécanique
Capacité	3,3 l	2,5 L		12 l		12 l
Largeur d'épandage	5 m	0,5 - 2,5 m		450 mm		450 mm
Roues		-		diam. 200 mm		diam. 200 mm
Surface maxi		750 m ²		400 m ²		400 m ²
Référence article	3415410	3415400		3415238		3415233
Conditionnement	1	6		1		1



4006825638356



4006825561944



4006825635065



4006825548808

ROULEAU JARDIN

	CLASSIC
	GC-RS 57
Matière	Métal peinture époxy
Largeur de rouleau	570 mm
Diam. de rouleau	320 mm
Capacité eau et sable	46 L
Hauteur totale	1060 mm
Poids maxi rempli d'eau	57 kg
Référence article	3415302
Conditionnement	1



4006825627404

DIABLE DE TRANSPORT

	CLASSIC
	BT-HT 100
Matière	Aluminium et acier Roues en caoutchouc
Capacité max	100 kg
Dimensions (replié)	700 x 480 x 65 mm
Dimensions (ouvert)	985 x 480 x 420 mm
Référence article	2260113
Conditionnement	4



4006825564082



LES TONDEUSES SANS FIL

TONDEUSE À GAZON SANS FIL

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

36 V
POWER
2 x 18 V



EXPERT PLUS

	GE-CM 18/30 Li Solo	GE-CM 18/30 Li	GE-CM 33 Li
Batterie(s)	1	1	2
Chargeur(s)	1	1	2
Puissance	18 V	18 V - 3,0 Ah	36 V (2x18 V) - 2,0 Ah
Temps de charge	-	2 h	2 h
Largeur de coupe	300 mm	300 mm	330 mm
Régime	3.500 trs/min	3.500 trs/min	3.300 trs/min
Bac de ramassage	25 L	25 L	30 l
Fonction Mulching	X	X	X
Guidon repliable	✓	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	✓	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée : 3 hauteurs De 30 à 70 mm	Centralisée : 3 hauteurs De 30 à 70 mm	Centralisée : 5 hauteurs De 25 à 65 mm
Surface recommandée	150 m ²	150 m ²	200 m ²
Référence article	3413157	3413155	3413140
Conditionnement	1	1	1



4006825631869



4006825629163



4006825610628

TONDEUSE À GAZON SANS FIL

POWER X-CHANGE

36 V
POWER
2 x 18 V



NOUVEAU

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

36 V
POWER
2 x 18 V



EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

36 V
POWER
2 x 18 V



EXPERT PLUS

	GE-CM 36/34 Li (2x3,0Ah)	GE-CM 36 Li	GE-CM 36 Li M
Batterie(s)	2	2	2
Chargeur(s)	2	2	2
Puissance	36V (2x18V) - 3,0Ah	36 V (2x18 V) - 3,0 Ah	36 V (2x18 V) - 3,0 Ah
Temps de charge	1h	1 h	1 h
Largeur de coupe	335 mm	360 mm	360 mm
Régime	3.400 trs/min	3.000 trs/min	3.000 trs/min
Bac de ramassage	30 L	Rigide 40 l	Rigide 40 l
Fonction Mulching	X	X	✓
Guidon repliable	✓	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	✓	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée : 5 hauteurs De 25 à 65 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 75 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 75 mm
Surface recommandée	300 m ²	350 m ²	350 m ²
Référence article	3413190	3413060	3413063
Conditionnement	1	1	1



4006825637571



4006825582604



4006825594799

LES TONDEUSES SANS FIL

TONDEUSE À GAZON SANS FIL



NOUVEAU

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	RASARRO	GE-CM 43 Li M
Batterie(s)	2	2
Chargeur(s)	1 double chargeur	2
Puissance	36V (2x18V) - 4,0Ah	36 V (2x 18 V) / 4,0 Ah
Temps de charge		1 h 30
Largeur de coupe	375 mm	430 mm
Régime	3.500 trs/min	3.000 trs/min
Bac de ramassage	45 L	Rigide 63 l
Fonction Mulching	✓	✓
Guidon repliable	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 75 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 75 mm
Surface recommandée	450 m ²	500 m ²
Référence article	3413180	3413130
Conditionnement	1	1



4006825635867



4006825610338

TONDEUSE À GAZON SANS FIL



EXPERT PLUS

NOUVEAU

EXPERT PLUS

	GE-CM 36/47 HW Li	GE-CM 36/47 S HW Li
Batterie(s)	2	4
Chargeur(s)	2	2 doubles chargeurs
Puissance	36 V (2x 18 V) / 4,0 Ah	72V (4x18V) - 4,0Ah
Temps de charge	1 h 25	
Largeur de coupe	470 mm	470 mm
Régime	3.300 trs/min	3.300 trs/min
Bac de ramassage	75 l	75 L
Fonction Mulching	✓	✓
Guidon repliable	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 75 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 75 mm
Surface recommandée	500 m ²	700 m ²
Référence article	3413160	3413200
Conditionnement	1	1



4006825631036



4006825639506

LES TONDEUSES ÉLECTRIQUES

TONDEUSE ÉLECTRIQUE



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-EM 1030	GC-EM 1536	GC-EM 1742
Puissance	1000 W	1500 W	1700 W
Régime	3.400 trs/min	3.400 trs/min	3.300 trs/min
Largeur de coupe	30 cm	36 cm	42 cm
Bac de ramassage	Rigide 25 l	38 l	50 l
Guidon repliable	✓	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	✓	✓	✓
Poignée ergonomique	✓	✓	✓
Hauteur de coupe	Axiale : 3 hauteurs De 30 à 70 mm	Centralisée : 5 hauteurs De 20 à 65 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 20 à 70 mm
Fonction mulching	X	X	X
Poignée de transport intégrée	✓	✓	✓
Moteur	Electrique à charbon à couple élevé	Electrique à charbon à couple élevé	Electrique à charbon à couple élevé
Surface recommandée	300 m ²	600 m ²	700 m ²
Référence article	3400122	3400150	3400160
Conditionnement	1	1	1



TONDEUSE ÉLECTRIQUE



3en1
Tondre
Mulcher
Ramasser

EXPERT



3en1
Tondre
Mulcher
Ramasser

EXPERT



3en1
Tondre
Mulcher
Ramasser

EXPERT

	GE-EM 1233 M	GE-EM 1536 HW M	GE-EM 1843 HW M
Puissance	1250 W	1500 W	1800 W
Régime	3.300 trs/min	3.650 trs/min	3.000 trs/min
Largeur de coupe	33 cm	36 cm	43 cm
Bac de ramassage	Rigide 30 l	Rigide 40 l	Rigide 63 l
Guidon repliable	✓	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	✓	✓	✓
Poignée ergonomique	X	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée : 5 hauteurs De 20 à 60 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 75 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 75 mm
Fonction mulching	✓	✓	✓
Poignée de transport intégrée	✓	✓	✓
Moteur	Carbone	Carbone	A induction
Surface recommandée	300 m ²	600 m ²	800 m ²
Référence article	3400193	3400295	3400182
Conditionnement	1	1	1





LES TONDEUSES À MAIN



CLASSIC



CLASSIC



EXPERT

TONDEUSE À MAIN

	GC-HM 30	GC-HM 40	GE-HM 38 S
Largeur de coupe	300 mm	400 mm	380 mm
Diam. Cylindre de coupe	125 mm	125 mm	125 mm
Bac de ramassage	souple, 16 litres	souple, 27 litres	-
Hauteur de coupe	De 13 à 38 mm en continu	De 15 à 35 mm	13/23/32/38 mm
Surface recommandée	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Référence article	3414112	3414127	3414165
Conditionnement	1	1	1



4006825607758



4006825607727



4006825609714



EXPERT

TONDEUSE À MAIN

	GE-HM 38 S-F
Largeur de coupe	380 mm
Diam. Cylindre de coupe	125 mm
Bac de ramassage	souple, 26 litres
Hauteur de coupe	13/23/32/38 mm
Surface recommandée	250 m ²
Référence article	3414161
Conditionnement	1



4006825607765

BAC DE RAMASSAGE



	ACCESSOIRE
Référence article	3421112
Conditionnement	5



4006825609707

LES TONDEUSES THERMIQUES



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE 3 ROUES



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 46 S HW-T	GC-PM 51 S HW-T
Moteur	141 cc 4 temps - Refroidi par air	196 cc 4 temps - Refroidi par air
Puissance	2,2 kW	2,8 kW
Régime	2800 trs/min	2850 trs/min
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Fonction mulching	✓	✓
Ejection latérale	✓	✓
Bac de ramassage	Souple 70 L avec témoin	Souple 70 L avec témoin
Guidon repliable	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	✓	✓
Poignée ergonomique	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisé : 8 hauteurs De 30 à 80 mm	Centralisé : 8 hauteurs De 30 à 80 mm
Surface recommandée	1400 m ²	1800 m ²
Référence article	3404380	3404390
Conditionnement	1	1



4006825628722



4006825628715

JUSQU'À ÉPUISEMENT

TONDEUSE THERMIQUE POUSSÉE



CLASSIC



NOUVEAU

CLASSIC

	GH-PM 40 P	GC-PM 40
Moteur	118 cc - Einhell OHV 4 temps - Refroidi par air	99 cc - Einhell OHV 4 temps - Refroidi par air
Puissance	1,6 kW	1,2 kW
Régime	2.800 trs/min	2.900 trs/min
Primeur de démarrage	Quick start	Quick start
Largeur de coupe	40 cm	40 cm
Fonction mulching	X	X
Ejection latérale	X	X
Bac de ramassage	Souple 40 l avec témoin	Souple 45 l avec témoin
Guidon repliable	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	X	X
Poignée ergonomique	✓	✓
Hauteur de coupe	Axiale : 3 hauteurs De 32 à 62 mm	Individuel : 3 hauteurs De 30 à 60 mm
Surface recommandée	800 m ²	800 m ²
Référence article	3401013	3404830
Conditionnement	1	1



4006825595598



4006825638370

LES TONDEUSES THERMIQUES

JUSQU'À ÉPUISEMENT

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE



CLASSIC



NOUVEAU

CLASSIC

	GC-PM 40 S-P	GC-PM 40 S
Moteur	99 cc - Einhell OHV 4 temps - Refroidi par air	99cc - Einhell OHV 1,2 kW - 4 temps - Refroidi par air
Puissance	1,3 kW	1,2 kW
Régime	2.900 trs/min	2.900 trs/min
Primeur de démarrage	Quick start	Quick start
Largeur de coupe	40 cm	40 cm
Fonction mulching	X	X
Ejection latérale	X	X
Bac de ramassage	Souple 40 l avec témoin	Souple 45 l avec témoin
Guidon repliable	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	X	X
Poignée ergonomique	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée : 5 hauteurs De 25 à 60 mm	Centralisée : 5 hauteurs De 25 à 60 mm
Surface recommandée	1000 m ²	1000 m ²
Référence article	3404780	3404820
Conditionnement	1	1



4006825618020



4006825638363

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 47 S HW	GC-PM 52 S HW	GC-PM 56 S HW
Moteur	139 cc - Einhell OHV 4 temps - Refroidi par air	173 cc - Einhell OHV 4 temps - Refroidi par air	173 cc - Einhell OHV 4 temps - Refroidi par air
Puissance	1,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
Régime	2.850 trs/min	2.850 trs/min	2.850 trs/min
Primeur de démarrage	Quick start	Quick start	Quick start
Largeur de coupe	47 cm	52 cm	56 cm
Fonction mulching	✓	✓	✓
Ejection latérale	✓	✓	✓
Bac de ramassage	Souple 75 l avec témoin	Souple 80 l avec témoin	Souple 80 l avec témoin
Guidon repliable	✓	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	✓	✓	✓
Poignée ergonomique	✓	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 70 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 70 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 70 mm
Surface recommandée	1400 m ²	1800 m ²	2200 m ²
Référence article	3404755	3404760	3404765
Conditionnement	1	1	1



4006825608960



4006825608977



4006825608984

LES TONDEUSES THERMIQUES

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 46/1 S B&S	GC-PM 51/2 S HW B&S
Moteur	125 cc-450 E-Serie B&S 4 temps - Refroidi par air	150 cc - B&S 4 temps - Refroidi par air
Puissance	1,65 kW	2,22 kW
Régime	2.900 trs/min	2.850 trs/min
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Primeur de démarrage	✓	Ready Start
Fonction mulching	X	✓
Bac de ramassage	50 l avec témoin	Souple 70 l avec témoin
Guidon repliable / Réglable en hauteur	✓	✓
Guidon Multifonction	X	✓
Poignée ergonomique	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée 9 hauteurs De 30 à 80 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 30 à 80 mm
Moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Surface recommandée	1400 m ²	1800 m ²
Référence article	3404585	3404340
Conditionnement	1	1



4006825598483



4006825604542

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE



EXPERT



EXPERT

	GE-PM 48 S HW B&S	GE-PM 53 S HW B&S
Moteur	140 cc 500 E Series B&S 4 temps - Refroidi par air	150 cc - 625 E Series B&S 4 temps - Refroidi par air
Puissance	2,0 kW	2,3 kW
Régime	2.850 trs/min	2.850 trs/min
Largeur de coupe	48 cm	53 cm
Primeur de démarrage	X	X
Fonction mulching	✓	✓
Bac de ramassage	semi-rigide 75 l avec témoin	Semi-rigide 80 l avec témoin
Guidon repliable / Réglable en hauteur	✓	✓
Guidon Multifonction	✓	✓
Poignée ergonomique	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 70 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 25 à 70 mm
Moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Surface recommandée	1600 m ²	1800 m ²
Référence article	3404756	3404762
Conditionnement	1	1



4006825608991



4006825609028

LES TONDEUSES THERMIQUES

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE À DÉMARRAGE SUR BATTERIE



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 46/2 S HW-E	GC-PM 51/2 S HW-E
Moteur	139 cc -Einhell OHV 4 temps - Refroidi par air	173 cc -Einhell OHV 4 temps - Refroidi par air
Puissance	1,9 kW	2,7 kW
Régime	3.000 trs/min	2.900 trs/min
Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Primeur de démarrage	E-START - Démarrage à clé	E-START - Démarrage à clé
Fonction mulching	X	✓
Bac de ramassage	Textile 70 l avec témoin	Textile 70 l avec témoin
Guidon repliable / Réglable en hauteur	✓	✓
Guidon Multifonction	X	X
Poignée ergonomique	✓	✓
Hauteur de coupe	Centralisée : 6 hauteurs De 30 à 80 mm	Centralisée : 6 hauteurs De 30 à 80 mm
Moteur	Low Emission	Low Emission
Surface recommandée	1400 m ²	1800 m ²
Référence article	3404365	3404355
Conditionnement	1	1



4006825609011



4006825609035



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE À DÉMARRAGE E-START POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

	GE-PM 48 S-HW E Li	GE-PM 53 S-HW E Li
Batterie(s)	1	1
Chargeur(s)	1	1
Puissance	1800 W - 1 x 1,5 Ah	2800 W - 1 x 1,5 Ah
Régime	2.850 trs/min	2.850 trs/min
Moteur	4 temps, refroidi par air 1,8 kW	4 temps, refroidi par air 2,8 kW
Cylindrée	139 cm ³	173 cm ³
Largeur de coupe	48 cm	53 cm
Hauteur de coupe	Centralisée : 6 positions de 27 à 70 mm	Centralisée : 6 positions de 25 à 70 mm
Bac de ramassage	75 L	80 L
Fonction Mulching	✓	✓
Guidon repliable	✓	✓
Guidon réglable en hauteur	✓	✓
Surface recommandée	1400 m ²	1800 m ²
Référence article	3404800	3404810
Conditionnement	1	1



4006825628807



4006825628814

LES CISAILLES



POWER X CHANGE



LES CISAILLES

	EXPERT PLUS	CLASSIC	CLASSIC	EXPERT
	GE-CG 18 Li Solo	GC-CG 3,6 Li	GC-EG 7,2 Li	GE-CG 7,2 Li
Puissance	18 V	3,6 V / 1,3 Ah	7,2 V / 1,5 Ah	7,2 V / 1,3 Ah
Autonomie	-	60 min	80 min	85 min
Temps de charge	-	3-5 h	2 h	2 h
Largeur coupe gazon	100 mm	70 mm	90 mm	85 mm
Largeur coupe buisson	200 mm	100 mm	130 mm	130 mm
Diam. Coupe maxi	8 mm (buisson)	8 mm	8 mm	8 mm
Manche télescopique	✓	✓	X	X
Roulettes de guidage	✓	✓	X	X
Changement lame sans outils	✓	✓	✓	✓
Référence article	3410370	3410455	3410473	3410381
Conditionnement	6	8	8	8



LES CISAILLES

	EXPERT
	GE-CG 12 Li
Puissance	12 V / 1,5 Ah
Autonomie	100 min
Temps de charge	2 h
Largeur coupe gazon	100 mm
Largeur coupe buisson	190 mm
Diam. Coupe maxi	8 mm
Manche télescopique	
Roulettes de guidage	✓
Changement lame sans outils	✓
Référence article	3410401
Conditionnement	8



POWER X CHANGE

COUPE BRANCHES SANS FIL

	EXPERT PLUS
	GE-GS 18 Li Solo
Batterie(s)	-
Chargeur(s)	-
Puissance	18 V
Longueur de la lame	150 mm
Capacité de coupe	90 mm (sans étrier) 70 mm (avec étrier)
Changement lame sans outils	✓
Référence article	3408220
Conditionnement	6



LES NETTOYEURS DE JOINTS



NETTOYEUR DE JOINT SANS FIL



	GE-CC 18 Li Solo	GE-CC 18 Li Kit
Batterie(s)	-	1
Chargeur(s)	-	1
Puissance	18 V	18 V / 2,0 Ah
Autonomie	-	60 min
Temps de charge	-	40 min
Régime	1.200 trs/min	1.200 trs/min
Diamètre de la brosse	10 cm	10 cm
Manche télescopique	✓	✓
Référence article	3424050	3424051
Conditionnement	4	4



4006825615982



4006825618396

NETTOYEURS DE JOINTS




CLASSIC

	GC-EG 1410
Puissance	140 W
Régime	1200 trs/min
Diamètre de la brosse	100 mm
Référence article	3424002
Conditionnement	4



4006825627411

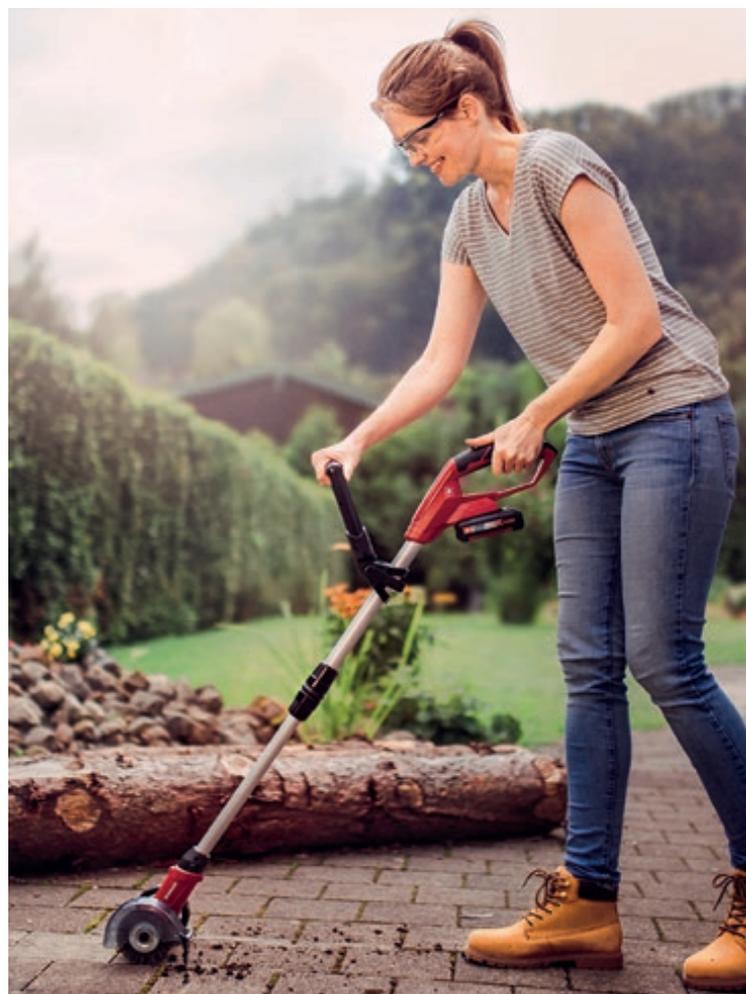



LES COUPE-BORDURES SANS FIL

COUPE-BORDURES SANS FIL

	NOUVEAU	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	EXPERT PLUS
Batterie(s)	-	1	1	-	-
Chargeur(s)	-	1	1	-	-
Puissance	18V	18 V / 1,5 Ah	18 V	18 V	18 V
Régime	8.500 trs/min				
Diam. coupe	240 mm				
2 ^{ème} poignée	✓	✓	✓	✓	Réglable
Rotation tête	X	X	✓	✓	+/- 90°
Tête inclinable	X	X	✓	✓	5 positions
Manche télescopique	X	X	✓	✓	✓
Bobine	X	X	X	X	Lame
Accessoires fournis	20 lames				
Référence article	3411104	3411102	3411123	3411172	3411172
Conditionnement	4	4	4	4	4



4006825635690



4006825626575



4006825626582



4006825588255

COUPE-BORDURES SANS FIL

	EXPERT PLUS	EXPERT PLUS	EXPERT PLUS
Batterie(s)	1	1	-
Chargeur(s)	1	1	-
Puissance	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	2 x 18 V
Régime	8.500 trs/min	8.500 trs/min	9.000 trs/min
Diam. coupe	240 mm	240 mm	300 mm
2 ^{ème} poignée	Réglable	Réglable	Simple fil
Rotation tête	+/- 90°	+/- 90°	X
Tête inclinable	5 positions	5 positions	X
Manche télescopique	✓	✓	✓
Bobine	Lame	Lame	300 / Ø 2 mm / 8 mm
Accessoires fournis	20 Lames	20 Lames	1 Bobine
Référence article	3411170	3411197	3411300
Conditionnement	4	4	3



4006825588248



4006825615418



4006825629187

LES COUPE-BORDURES ELECTRIQUES

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-ET 2522	GC-ET 3023	GC-ET 4025
Puissance	250 W	300 W	400 W
Régime	12.000 trs/mn	11.000 trs/mn	12.000 trs/mn
Diam. coupe	220 mm	230 mm	250 mm
2ème poignée	✓	✓	Réglable
Rotation tête	X	X	+/- 90°
Tête inclinable	X	X	✓
Manche télescopique	X	X	✓
Roulettes de guidage	X	X	X
Double fil de coupe	Ø 1,2 mm / 6 m	Ø 1,5 mm / 6 m	Ø 1,6 mm / 6 m
Roulettes	X	X	X
Bobines fournies	1	1	1
Référence article	3402040	3402050	3402060
Conditionnement	6	6	4



4006825616699



4006825598162



4006825598179

JUSQU'À ÉPUISEMENT

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE



CLASSIC



EXPERT

	GC-ET 4530 SET	GE-ET 4526
Puissance	450 W	450 W
Régime	8.800 trs/min	11.000 trs/min
Diam. coupe	300 mm	260 mm
2ème poignée	✓	Réglable
Rotation tête	+/- 180°	+/- 90°
Tête inclinable	✓	✓
Manche télescopique	✓	✓
Roulettes de guidage	X	✓
Double fil de coupe	Ø 1,4 mm / 10 m	Ø 1,2 mm / 9 m
Roulettes	X	✓
Bobines fournies	3	1
Référence article	3402022	3402080
Conditionnement	4	4



4006825610505



4006825598131

LES COUPE-BORDURES THERMIQUES



COUPE-BORDURES THERMIQUE

CLASSIC

	GC-PT 2538 I AS
Puissance	0,75 kW / 1 cv
Moteur	25,4 cc / 2 temps
Primeur d'amorçage	Auto Choke
Réservoir	0,45 l
Bobine	Ø 2 mm / 4 m
Diam. coupe bobine	380 mm
Diam. coupe lame	-
Arbre fractionnable	✓
Guidon/poignée réglable	En continu
Sangle de portée	Harnais double
Référence article	3401935
Conditionnement	2



4006825592603

LES DÉBROUSSAILLEUSES



36 V
POWER
2 x 18 V

DÉBROUSSAILLEUSE SANS FIL

NOUVEAU

EXPERT PLUS

	GE-BC 36/255 Li E Solo
Batterie(s)	-
Chargeur(s)	-
Moteur	Brushless
Puissance	36 V (2x 18 V)
Arbre fractionnable	✓
Diam. coupe	300 mm
Guidon/poignée réglable	En continu
Sangle de portée	Harnais double
Référence article	3411320
Conditionnement	3



4006825629583



LES DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-BC 25 AS	GC-BC 30 AS	GC-BC 43 I AS
Puissance	0,8 kW / 1 cv	0,9 kW	1,4 kW
Moteur	27,2 cc / 2 temps	30,3 cc / 2 temps	42,7 cc / 2 temps
Primeur d'amorçage	Auto Choke	Auto Choke	Auto Choke
Réservoir	0,40 l	0,40 l	0,70 l
Bobine	Ø 2 mm / 4 m	Ø 2 mm / 4 m	Ø 2,8 mm / 4 m
Diam. coupe bobine	450 mm	450 mm	450 mm
Diam. coupe lame	230 mm (3T)	230 mm	255 mm
Arbre fractionnable	✓	✓	✓
Guidon/poignée réglable	En continu	En continu	En continu
Sangle de portée	Harnais double	Harnais double	Harnais double
Référence article	3436510	3436520	3436530
Conditionnement	1	1	1



4006825617184



4006825617191



4006825617320

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE



CLASSIC



CLASSIC



EXPERT

	GC-BC 52 I AS	GC-BC 31-4 S	GE-BC 43 AS
Puissance	1,5 kW	0,7 kW	1,25 kW
Moteur	51,7 cc / 2 temps	31 cc / 4 temps	42,7 cc / 2 temps
Primeur d'amorçage	Auto Choke	Auto Choke	Auto Choke
Réservoir	0,90 l	0,70 l	1 l
Bobine	Ø 2,4 mm / 4 m	Ø 2,5 mm / 4 m	Ø 2,4 mm / 6 m
Diam. coupe bobine	450 mm	480 mm	460 mm
Diam. coupe lame	255 mm (3T)	255 mm (3T)	255 mm (3T)
Arbre fractionnable	✓	✓	✓
Guidon/poignée réglable	En continu	En continu	En continu
Sangle de portée	Harnais double	Harnais double	Harnais double
Référence article	3436540	3436500	3404610
Conditionnement	1	1	2



4006825617337



4006825614107



4006825594751

LES TAILLE-HAIES SANS FIL



TAILLE-HAIES SANS FIL

	EXPERT PLUS	EXPERT PLUS	NOUVEAU	EXPERT PLUS	NOUVEAU	EXPERT PLUS
	GE-CH 1846 Li Solo	GE-CH 1846 Li Kit	GE-CH 18/50 Li Solo	ARCURRA		
Batterie(s)	-	1	-	-		
Chargeur(s)	-	1	-	-		
Puissance	18 V	18 V / 2,0 Ah	18 V	18 V		
Autonomie	-	80 min	-	-		
Temps de charge	-	40 min	-	-		
Vitesse de coupe	2.200 c/min	2.200 c/min	2.200 c/min	2.400 c/min		
Longueur de lame / coupe	520 / 460 mm	520 / 460 mm	570 / 500 mm	620 / 550 mm		
Écartement des dents	15 mm	15 mm	16 mm	18 mm		
Frein de lame	✓	✓	✓	✓		
Carter de protection	✓	✓	✓	✓		
Guide porte lame aluminium	✓	✓	✓	✓		
Butée de lame	✓	✓	✓	✓		
Collecteur de feuilles	X	X	X	✓		
Référence article	3410642	3410683	3410910	3410920		
Conditionnement	4	4	4	4		



4006825588293



4006825615432



4006825635645



4006825635935



TAILLE-HAIES SANS FIL

	EXPERT PLUS	EXPERT PLUS	NOUVEAU	EXPERT PLUS	NOUVEAU	EXPERT PLUS
	GE-CH 1855/1 Li - Solo	GE-CH 1855/1 Li Kit	GE-CH 18/60 Li Solo	GE-CH 36/65 Li Solo		
Batterie(s)	-	1	-	-		
Chargeur(s)	-	1	-	-		
Puissance	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah	18 V	36 V (2x18 V)		
Autonomie	80 min	80 min	-	-		
Temps de charge	X	40 min	-	-		
Vitesse de coupe	2.200 c/min	2.200 c/min	2.400 c/min	2.700 c/min		
Longueur de lame / coupe	620 / 550 mm	620 / 550 mm	670 / 600 mm	720 / 650 mm		
Écartement des dents	18 mm	18 mm	22 mm	30 mm		
Frein de lame	✓	✓	✓	✓		
Carter de protection	✓	✓	✓	✓		
Guide porte lame aluminium	✓	✓	✓	✓		
Butée de lame	✓	✓	✓	✓		
Collecteur de feuilles	✓	✓	✓	✓		
Référence article	3410502	3410503	3410930	3410960		
Conditionnement	4	4	4	4		



4006825615937



4006825615784



4006825635942



4006825639018

LES TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

	GC-EH 5747	GC-EH 5550	GC-EH 6055
Puissance	570 W	550 W	600 W
Vitesse de coupe	3.200 c/min	3.000 c/min	3.000 c/min
Longueur de lame / coupe	530 / 465 mm	560 / 500 mm	550 / 610 mm
Écartement des dents	18 mm	20 mm	26 mm
Frein de lame	✓	X	X
Carter de protection	✓	✓	✓
Guide porte lame aluminium	X	✓	✓
Butée de lame	X	✓	✓
Collecteur de feuilles	X	✓	✓
Poignée arrière réglable	X	X	X
Référence article	3403742	3403360	3403350
Conditionnement	4	4	4



4006825614091



4006825610703



4006825610710



EXPERT



EXPERT

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

	GE-EH 6560	GE-EH 7065
Puissance	650 W	700 W
Vitesse de coupe	3.000 c/min	3.000 c/min
Longueur de lame / coupe	660 / 600 mm	670 / 710 mm
Écartement des dents	30 mm	30 mm
Frein de lame	✓	✓
Carter de protection	✓	✓
Guide porte lame aluminium	✓	✓
Butée de lame	✓	✓
Collecteur de feuilles	✓	✓
Poignée arrière réglable	✓	✓
Référence article	3403330	3403340
Conditionnement	4	4
Tarif Net HT (Hors DEEE) (Hors cdt)		
Tarif Net HT (Hors DEEE) (au cdt)		
DEEE unitaire HT		
PV minimum constaté		



4006825616163



4006825616170

LES TAILLE-HAIES THERMIQUES



TAILLE-HAIES THERMIQUE

CLASSIC

EXPERT

	GC-PH 2155	GE-PH 2555 A
Puissance	21,3 cc / 0,6 Kw	24,5 cc / 0,85 kW
Vitesse de coupe	1.900 cps/min	1.900 cps/min
Longueur de lame / coupe	640 / 550 mm	610 / 550 mm
Ecartement des dents	28 mm	28 mm
Epaisseur de coupe max.	22 mm	19 mm
Carter de protection	✓	✓
Guide porte lame aluminium	X	X
Butée de lame	X	X
Poignée arrière réglable	90° / 180°	90° / 180°
Pression acoustique	dB	dB
Poids	5,5 kg	5,5 kg
Référence article	3403850	3403835
Conditionnement	2	2



4006825602128



4006825585186



LES TAILLE-HAIES TÉLÉSCOPIQUES



TAILLE-HAIES TÉLÉSCOPIQUES SANS FIL



	GE-HH 18 Li T Solo	GE-HH 18/45 Li T Solo	GE-HH 18 Li T Kit
Batterie(s)	-	-	1
Chargeur(s)	-	-	1
Puissance	18 V	18V	18 V / 3.0 Ah Li-Ion
Vitesse de coupe	1.700 cps/min	1.700 cps/min	1.700 cps/min
Tête de coupe	-	-	-
Longueur de lame / coupe	450 / 400 mm	450 / 400 mm	450 / 400 mm
Écartement des dents	16 mm	16 mm	16 mm
Épaisseur de coupe max	12 mm	-	12 mm
Guide / Chaîne	X	X	X
Vitesse de chaîne	X	X	X
Carter de protection	✓	✓	✓
Guide porte lame aluminium	✓	✓	✓
Collecteur de feuilles	X	X	X
Poignée arrière réglable	✓	✓	✓
Manche télescopique	88 à 182 cm	-	88 à 182 cm
Réservoir huile	X	X	X
Référence article	3410820	3410866	3410825
Conditionnement	3	3	3



4006825604351



4006825630602



4006825604344



TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE TÉLÉSCOPIQUE



	GC-HH 5047	GC-HH 9048
Puissance	500 W	900 W
Vitesse de coupe	3.300 c/min	2.000 c/min
Écartement des dents	20 mm	20 mm
Longueur de lame	-	-
Longueur de coupe	-	-
Vitesse de chaîne	-	-
Réservoir huile	X	X
Manche télescopique	193 à 240 cm	+ 50 cm
Frein de lame	-	-
Carter de protection	✓	✓
Guide porte lame aluminium	✓	✓
Butée de lame	-	-
Collecteur de feuilles	X	X
Poignée arrière réglable	✓	✓
Référence article	3403200	3403492
Conditionnement	4	4



4006825616101



4006825607772

LES OUTILS MULTIFONCTIONS



OUTIL MULTIFONCTIONS SANS FIL



	GE-HC 18 Li T Solo	GE-HC 18 Li T Kit
Batterie(s)	-	1
Chargeur(s)	-	1
Puissance	18 V	18 V - 3 Ah
Vitesse de coupe	1700 cps/min	1.700 cps/min
Tête de coupe	Orientable	Orientable
Longueur de lame / coupe	450 / 400 mm	450 mm / 400 mm
Écartement des dents	16 mm	16 mm
Épaisseur de coupe max	12 mm	12 mm
Guide / Chaîne	OREGON	OREGON
Vitesse de chaîne	3,76 m/s	3,76 m/s
Carter de protection	✓	✓
Guide porte lame aluminium	✓	✓
Collecteur de feuilles	X	X
Poignée arrière réglable	✓	✓
Manche télescopique	88 à 182 cm	88 à 182 cm
Réservoir huile	✓	✓
Référence article	3410800	3410805
Conditionnement	3	3



4006825601275



4006825601329



OUTIL MULTIFONCTIONS



	GC-HC 9024 T
Puissance	900 W
Vitesse de coupe	2.000 c/min
Écartement des dents	20 mm
Longueur de lame	200 mm
Longueur de coupe	180 mm
Vitesse de chaîne	6,3 m/s
Réservoir huile	✓
Manche télescopique	+ 50 cm
Frein de lame	-
Carter de protection	✓
Guide porte lame aluminium	-
Butée de lame	-
Collecteur de feuilles	X
Poignée arrière réglable	✓
Référence article	4501280
Conditionnement	2



4006825615333

LES PULVÉRISATEURS

JUSQU'À ÉPUISEMENT



PULVÉRISATEUR

EXPERT

	RG-PS 5
Remplissage maxi	5 l
Contenance totale	7 l
Pression maxi	3 bar
Flux de sortie maxi	0,45 l/mn
Lance et buse	laiton avec buse orientable
Sangle de portée	✓
Manomètre	✓
Référence article	3425203
Conditionnement	4



4006825548822

LES SOUFFLEURS

JUSQU'À ÉPUISEMENT

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE

BRUSHLESS



SOUFFLEUR SANS FIL

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-CL 18 Li E Solo	GE-CL 18 Li Kit	GE-CL 18 Li E Kit	GE-LB 36 Li E Solo
Batterie(s)	-	1	1	-
Chargeur(s)	-	1	1	-
Moteur	-	-	-	Brushless
Puissance	18 V	18 V / 1,5 Ah	18 V / 2,0 Ah	36 V (2x 18 V)
Vitesse de l'air soufflé	210 km/h	210 km/h	210 km/h	150 km/h
Puissance de l'air aspiré	-	-	-	-
Variateur de vitesse	12.000 tours/mn	12.000 tours/mn	12.000 tours/mn	21.000 tours/mn
Ratio de broyage	-	-	-	-
Sac	X	X	X	X
Référence article	3433532	3433500	3433533	3433610
Conditionnement	8	8	8	2



4006825610246



4006825588262



4006825615449



4006825621914

LES ASPIRATEURS SOUFFLEURS

**36 V
POWER
2 x 18 V**

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR SANS FIL



EXPERT PLUS

	GE-CL 36 Li E Solo
Batterie(s)	-
Chargeur(s)	-
Moteur	-
Puissance	36 V (2x 18 V)
Vitesse de l'air soufflé	210 km/h
Puissance de l'air aspiré	720 m³/h
Variateur de vitesse	8.000 à 13.000 tours/mn
Ratio de broyage	10:1
Sac	45 l
Référence article	3433600
Conditionnement	1



4006825613391

JUSQU'À ÉPUISEMENT



CLASSIC

SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE

	GC-PB 33
Moteur	Thermique
Puissance	0,9 kW / 1,22 cv / 33 cc
Vitesse de l'air soufflé	250 km/h
Puissance de l'air aspiré	-
Variateur de vitesse	8.500 tours/mn
Ratio de broyage	-
Turbine	-
Sac de ramassage	X
Référence article	3436070
Conditionnement	1



4006825614381



ASPIRATEUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE



CLASSIC

CLASSIC

NOUVEAU

EXPERT

EXPERT

	GC-EL 2500 E	GC-EL 2600 E	GE-EL 3000 E	GC-EL 3000 E
Moteur	Électrique	Électrique	Electrique	Électrique
Puissance	2500 W	2600 W	3000 W	3000 W
Vitesse de l'air soufflé	240 km/h	270 km/h	300 km/h	300 km/h
Puissance de l'air aspiré	650 m3/h	780 m3/h	Electronique	1080 m3/h
Variateur de vitesse	Électronique 7.000 à 13.500 tours/mn	Électronique 6.000 à 14.000 tours/mn	8.000 à 15.000 tours/mn	Électronique 7.000 à 13.000 tours/mn
Ratio de broyage	10:1	10:1	15:1	12:1
Turbine		Plastique	Aluminium	Plastique
Sac de ramassage	40 l	45 l	45 l	50 l
Référence article	3433300	3433290	3433320	3433225
Conditionnement	1	1	1	1



4006825610352



4006825598100



4006825629651



4006825595666



LES TRONÇONNEUSES

OREGON

TRONÇONNEUSE SANS FIL

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE

BRUSHLESS

36 V
POWER
2 x 18 V



EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

NOUVEAU

EXPERT PLUS

	GE-LC 18 Li Solo	GE-LC 18 Li Kit	GE-LC 36/35 Li Solo
Batterie(s)	-	1	-
Chargeur(s)	-	1	-
Puissance	18 V	18 V / 3,0 Ah	36V (2x18V)
Longueur du guide	250 mm	250 mm	350 mm
Longueur de coupe	230 mm	230 mm	330 mm
Vitesse de chaîne	4,3m/s	4,3m/s	15 m/s
Chaîne et guide	OREGON	OREGON	OREGON
Réservoir huile	220 ml	220 ml	115 ml
Frein d'arrêt im. mécanique	✓	✓	✓
Butée dentée en métal	✓	✓	✓
Graissage de chaîne auto	✓	✓	✓
Tension de chaîne sans outils	✓	✓	✓
Référence article	4501761	4501760	4501780
Conditionnement	2	2	2



4006825608342



4006825608335



4006825631920

OREGON

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE



CLASSIC

CLASSIC

EXPERT

EXPERT

	GH-EC 1835	GH-EC 2040	GE-EC 2240	GE-EC 2240 S
Puissance	1800 W	2000 W	2200 W	2200 W
Longueur du guide de coupe	350 mm	406 mm	406 mm	405 mm
Longueur de coupe	325 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Vitesse de chaîne	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s	14,5 m/s
Chaîne et guide	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON
Réservoir huile	160 ml	160 ml	160 ml	150 ml
Frein d'arrêt im. mécanique	✓	✓	✓	✓
Butée dentée en métal	✓	✓	✓	✓
Graissage de chaîne auto	✓	✓	✓	✓
Tension de chaîne sans outils	✓	✓	✓	✓
Référence article	4501710	4501720	4501740	4501770
Conditionnement	4	4	4	4



4006825588156



4006825588163



4006825602524



4006825609844

LES TRONÇONNEUSES

OREGON

TRONÇONNEUSE THERMIQUE



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PC 930 I	GC-PC 1235
Puissance	0,9 kW / 25,4 cc	1,2 kW / 37 cc
Longueur de guide	305 mm	350 mm
Longueur de coupe	240 mm	345 mm
Vitesse de chaîne	21m/s	22 m/s
Régime	11.100 trs/min	11.150 trs/min
Chaîne	-	-
Primer d'amorçage	Auto Choke	Auto Choke
Anti vibration	✓	✓
Frein d'arrêt immédiat	✓	✓
Butée dentée en métal	✓	✓
Graissage de chaîne auto	✓	✓
Réservoir carburant	230 ml	390 ml
Référence article	4501841	4501861
Conditionnement	1	2



4006825611816



4006825613308

OREGON

TRONÇONNEUSE THERMIQUE



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PC 1335 I TC	GC-PC 2040 i
Puissance	1,3 kW / 41 cc	1,8 kW / 50,4 cc
Longueur du guide	350 mm	400 mm
Longueur de coupe	335 mm	390 mm
Vitesse de chaîne	21 m/s	22 m/s
Régime	11.100 trs/min	11.150 trs/min
Chaîne	Auto Choke	Auto Choke
Réservoir huile	✓	✓
Frein d'arrêt im. mécanique	✓	✓
Butée dentée en métal	✓	✓
Graissage de chaîne auto	✓	✓
Tension de chaîne sans outils	260 ml	540 ml
Référence article	4501835	4501851
Conditionnement	1	2



4006825616743



4006825613278

LES EBRANCHEURS TÉLESCOPIQUES

OREGON

EBRANCHEUR TÉLESCOPIQUE



	GC-EC 750 T CLASSIC	GC-EC 750 T Kit CLASSIC	GE-EC 720 T Kit EXPERT
Puissance	750 W	750 W	710 W
Tête de coupe	Fixe	Fixe	Orientable
Longueur de coupe / Guide	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Vitesse de chaîne	11 m/s	11 m/s	13 m/s
Chaîne et guide	OREGON	OREGON	OREGON
Réservoir huile	60 ml	60 ml	110 ml
Haut.maxi travail	X	X	4 m
Manche télescopique	185 à 280 cm	185 à 280 cm	230 à 290 cm
Sangle de portée	✓	✓	✓
Référence article	4501210	4501215	4501680
Conditionnement	4	4	2



4006825603842



4006825603866



4006825587722

LES ACCESSOIRES TRONÇONNEUSES

CHEVALET PLIABLE



	ACCESSOIRE
Matière	Acier galvanisé
Hauteur travail	600 - 640 - 680 mm
Longueur	800 mm
Diam. bûche maxi	Ø30 cm
Charge maxi	150 kg
Référence article	4500067
Conditionnement	4



4006825548693

CASQUE FORESTIER



	ACCESSOIRE
Référence article	4500480
Conditionnement	12



4006825544565

POMPE À PÉTROLE ET À HUILE

	ACCESSOIRE
Référence article	3407000
Conditionnement	10



4006825547276

LES AFFUTEUSES

POWER XCHANGE



AFFÛTEUSE DE CHÂÎNE DE TRONÇONNEUSE SANS FIL

EXPERT PLUS

	GE-SC 18 Li Solo
Batterie(s)	-
Chargeur(s)	-
Puissance	18 V
Vitesse	6.500 trs/min
Diam. meule (int / ext)	23 / 108 mm
Épaisseur meule	3,2 mm
Eclairage	X
Référence article	4499940
Conditionnement	4



4006825613858

AFFUTEUSE ÉLECTRIQUE



CLASSIC



CLASSIC

	GC-CS 85 E	GC-CS 235 E
Puissance	85 W	235 W
Vitesse	4.800 trs/min	3.000 trs/min
Diam. meule (int / ext)	23 / 108 mm	22 / 145 mm
Épaisseur meule	3,2 mm	3,2 mm
Eclairage	X	X
Référence article	4499920	4499910
Conditionnement	8	1



4006825613834



4006825613148

LES BROYEURS

BROYEUR ÉLECTRIQUE



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GH-KS 2440	GC-RS 2540	GC-RS 2845 CB
Puissance	2400 W	2500 W	2800 W
Vitesse de rotation	4500 tours / mn	40 tours / mn	40 tours / mn
Diam. de coupe	40 mm	40 mm	45 mm
Sac / bac de ramassage	Sac 50 l	sac 50 l	Bac intégré 60 l
Système de broyage	Lames	Cylindre	Cylindre
Marche avant/arrière	X	✓	✓
Pression acoustique	112 dB	93 dB	92 dB
Référence article	3430340	3430620	3430630
Conditionnement	1	1	1



4006825594058



4006825608403



4006825608410



AQUASENSOR
CLEAR WATER



LES POMPES D'ÉVACUATION

POMPE D'ÉVACUATION EAUX CLAIRES



CLASSIC



CLASSIC

	GC-SP 2768	GC-SP 3580 LL
Puissance	270 W	350 W
Corps de pompe	plastique	Plastique
Débit maxi	6.800 l/h	8.000 l/h
Hauteur de refoulement	5,5 m	7,5 m
Profondeur d'immersion	5 m	7 m
Diam. particules aspirées	5 mm	
Hauteur d'aspiration max	8 mm	1 mm
Raccord tuyau	47,8 mm (G 1½ AG)	47,8 mm (G 1½ AG)
Flotteur	✓	✓
Température de l'eau	35°C	35°C
Longueur de câble	10 m	10 m
Référence article	4170442	4170445
Conditionnement	4	4



4006825587197



4006825615197

POMPE D'ÉVACUATION EAUX CLAIRES



EXPERT



AQUA SENSOR
CLEAN WATER 90

EXPERT

	GE-SP 390 LL ECO	GE-SP 390 N A-LL ECO
Puissance	390 W	390 W
Corps de pompe	plastique	Plastique et inox
Débit maxi	9.000 l/h	9.000 l/h
Hauteur de refoulement	8 m	8 m
Profondeur d'immersion	7 m	7 m
Diam. particules aspirées	1 mm	1 mm
Hauteur d'aspiration max	1 mm	1 mm
Raccord tuyau	47,8 mm (G 1½ AG)	47,8 mm (G 1½ AG)
Flotteur	✓	Intégré
Température de l'eau	35°C	35°C
Longueur de câble	10 m	10 m
Référence article	4170715	4171440
Conditionnement	2	2



4006825622256



4006825622263

LES POMPES D'ÉVACUATION

JUSQU'À ÉPUISEMENT



POMPE MULTIFONCTIONS ÉVACUATION ET COLLECTEUR EAU DE PLUIE



EXPERT



EXPERT

	RG-SP 300 RB	GE-SP 3546 RB
Puissance	300 W	300 W
Corps de pompe	plastique	plastique
Débit maxi	4.600 l/h 1.500 l/h avec tube alu	4.600 l/h
Hauteur de refoulement	11 m	11 m
Profondeur d'immersion	7 m	7 m
Diam. particules aspirées	2,5 mm	2,5 mm
Raccord tuyau	26,4 mm (G ¾ AG)	26,4 mm (G ¾ AG)
Flotteur	réglable en continu	Réglable en continu
Température de l'eau	35°C	35°C
Longueur de câble	10 m	10 m
Référence article	4170434	4170438
Conditionnement	4	4



4006825549485



4006825623598



LES POMPES D'ÉVACUATION

POMPE D'ÉVACUATION POUR EAUX CHARGÉES



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

JUSQU'À ÉPUISEMENT

	GH-DP 3730	GH-DP 5225 N	GC-DP 1020 N
Puissance	370 W	520 W	1000 W
Corps de pompe	Plastique	Inox	Inox
Débit maxi	9.000 l/h	10.000 l/h	18.000 l/h
Hauteur de refoulement	5 m	7 m	9 m
Profondeur d'immersion	5 m	5 m	5 m
Diam. particules aspirées	30 mm	25 mm	20 mm
Hauteur d'aspiration	40 mm	40 mm	X
Raccord tuyau	47,8 mm (G 1½ IG)	47,8 mm (G 1½ IG)	47,8 mm (G 1½ IG)
Flotteur	✓	✓	Réglable en continu
Température de l'eau	35°C	35°C	35°C
Longueur de câble	10 m	10 m	10 m
Enroulage de câble	✓	✓	X
Référence article	4170471	4170481	4170773
Conditionnement	4	4	4



4006825587203



4006825587227



4006825598681

POMPE D'ÉVACUATION POUR EAUX CHARGÉES



NOUVEAU

CLASSIC



EXPERT



EXPERT

	GC-DP 9035 N	GE-DP 5220 LL Eco	GE-DP 7330 LL Eco
Puissance	900 W	520 W	730 W
Corps de pompe	Inox	Plastique	Inox
Débit maxi	18.000 l/h	13.500 l/h	16.500 l/h
Hauteur de refoulement	9 m	7,5 m	8,5 m
Profondeur d'immersion	5 m	7 m	7 m
Diam. particules aspirées	35 mm	20 mm	30 mm
Hauteur d'aspiration		10 mm	10 mm
Raccord tuyau	47,8 mm (G1 1/2 IG)	47,8 mm (G 1½ IG)	47,8 mm (G 1½ IG)
Flotteur	Réglable en continu	Réglable en continu	Réglable en continu
Température de l'eau	35°C	35°C	35°C
Longueur de câble	10 m	10 m	10 m
Enroulage de câble		X	X
Référence article	4170778	4170780	4170790
Conditionnement	4	3	3



4006825635454



4006825598780



4006825598827

LES POMPES D'ÉVACUATION



POMPE D'ÉVACUATION POUR EAUX CHARGÉES



EXPERT



EXPERT

	GE-DP 6935 A ECO	GE-DP 7935 N-A ECO
Puissance	690 W	790 W
Corps de pompe	Plastique	Inox
Débit maxi	17.500 l/h	19.000 l/h
Hauteur de refoulement	9 m	9 m
Profondeur d'immersion	7 m	7 m
Diam. particules aspirées	35 mm	35 mm
Hauteur d'aspiration		40 mm
Raccord tuyau	47,8 mm (G 1½ IG)	47,8 mm (G 1½ IG)
Flotteur	Intégré	Intégré
Température de l'eau	35°C	35°C
Longueur de câble	10 m	10 m
Référence article	4171450	4171460
Conditionnement	2	2



4006825622270



4006825622287



POMPE D'ÉVACUATION POUR EAUX CHARGÉES



CLASSIC



CLASSIC

	GC-DP 5010 G	GC-DP 1340 G
Puissance	500 W	1300 W
Corps de pompe	Inox	Inox
Débit maxi	12.000 l/h	23.000 l/h
Hauteur de refoulement	8 m	10 m
Profondeur d'immersion	5 m	5 m
Diam. particules aspirées	10 mm	40 mm
Hauteur d'aspiration	42 mm	
Raccord tuyau	42 mm (G 1¼ IG)	59,6 mm (G 2 IG)
Flotteur	✓	✓
Température de l'eau	35°C	35°C
Longueur de câble	10 m	10 m
Enroulage de câble		X
Référence article	4171421	4170742
Conditionnement	1	1



4006825626193



4006825597882

LES POMPES D'ARROSAGE



POMPE D'ARROSAGE DE SURFACE



	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	NOUVEAU	CLASSIC
	GC-GP 6036	GC-GP 6538	GC-GP 6538 Kit	GC-GP 6040	
Puissance	600 W	650 W	650 W	650 W	
Corps de pompe	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	
Débit maxi	3.600 l/h	3.800 l/h	3.800 l/h	4.000 l/h	
Hauteur de refoulement	40 m	36 m	36 m	36 m	
Hauteur d'aspiration	8 m	8 m	8 m	8 m	
Température de l'eau	35°C	35°C	35°C	35°C	
Pression maxi	4 bar	3,6 bar	3,6 bar	3,6 bar	
Raccords d'aspiration et de compression	33,3 mm (R 1 AG)	33,3 mm (R 1 AG)	33,3 mm (R 1 AG)	33,3 mm (R11/4 AG)	
Pré-filtre intégré	X	X	X	X	
Clapet anti-retour	X	X	X	X	
Référence article	4180269	4180280	4180283	4180320	
Conditionnement	1	1	1	1	



POMPE D'ARROSAGE DE SURFACE



	NOUVEAU	CLASSIC	NOUVEAU	CLASSIC	NOUVEAU	CLASSIC
	GC-GP 8042 ECO		GC-GP 1045		GC-GP 1250 N	
Puissance	800 W		1050 W		1200 W	
Corps de pompe	Fonte		Plastique		Plastique	
Débit maxi	4.200 l/h		4500 l/h		5.000 l/h	
Hauteur de refoulement	43 m		48 m		50 m	
Hauteur d'aspiration	8 m		8 m		8 m	
Température de l'eau	35°C		35°C		35°C	
Pression maxi	4,3 bar		4,8 bar		5 bar	
Raccords d'aspiration et de compression	33,3 mm (R1 IG)		33,3 mm (R1 IG)		33,3 mm (R1 IG)	
Pré-filtre intégré	X		X		X	
Clapet anti-retour	X		X		X	
Référence article	4180330		4180340		4180350	
Conditionnement	1		1		1	



LES POMPES D'ARROSAGE ET LES POMPES THERMIQUES

POWER CHANGE



Disponible
2^e semestre
2019

NOUVEAU

EXPERT PLUS

POMPE D'ARROSAGE DE SURFACE

	AQUINNA
Batterie(s)	-
Chargeur(s)	-
Puissance	36 V (2x18 V)
Corps de pompe	Plastique
Débit maxi	3.000 l/h
Hauteur de refoulement	28 m
Hauteur d'aspiration	6 m
Température de l'eau	35° C
Référence article	4180400
Conditionnement	1



4006825638981



POMPE THERMIQUE

	GH-PW 18	GE-PW 45
Puissance	1,8 kW - 4 temps	4,8 kW - 4 temps
Corps de pompe	Fonte	Fonte
Débit maxi	12.000 l/h	23.000 l/h
Hauteur de refoulement	20 m	26 m
Hauteur d'aspiration	5,5 m	6 m
Température de l'eau	35°C	35°C
Pression maxi	2 bar	2,6 bar
Raccords d'aspiration et de compression	47,8 mm (R 1½)	59,6 mm (R 2)
Pré-filtre intégré	✓	✓
Clapet anti-retour	✓	✓
Référence article	4171390	4171370
Conditionnement	1	1



4006825590326



4006825589382

LES POMPES AUTOMATIQUES ET LES POMPES IMMERGÉES



POMPE D'ARROSAGE AUTOMATIQUE

	CLASSIC GC-AW 6333	CLASSIC GC-AW 1136
Puissance	630 W	1100 W
Corps de pompe	Plastique	Plastique
Débit maxi	3.300 l/h	3.600 l/h
Hauteur de refoulement	36 m	46 m
Hauteur d'aspiration	8 m	7 m
Température de l'eau	35°C	35°C
Pression maxi	3,6 bar	4,6 bar
Raccord d'aspiration	42 mm (R 1¼ AG)	42 mm (R 1¼ AG)
Raccord de compression	33,3 mm (R 1 IG)	33,3 mm (R 1 IG)
Pré-filtre intégré	✓	✓
Interrupteur manométrique	x	électronique
Clapet anti-retour	✓	✓
Référence article	4176730	4176716
Conditionnement	1	1



4006825609226



4006825597899



POMPE IMMERGÉE

	CLASSIC GC-DW 900 N	EXPERT GE-PP 1100 N-A	CLASSIC GC-DW 1000 N	CLASSIC GC-DW 1300 N
Désignation	Pompe immergée	Pompe immergée automatique	Pompe immergée de forage	Pompe immergée de forage
Puissance	900 W	1100 W	1000 W	1300 W
Corps de pompe	Inox	Inox	Inox	Inox
Débit maxi	6.000 l/h	6.000 l/h	6.500 l/h	5.000 l/h
Raccord d'aspiration	33,3 mm (G 1 IG)	33,3 mm (G 1 IG)	42 mm (G 1¼ IG)	47,8 mm (G 1½ IG)
Hauteur de refoulement	32 m	45 m	45 m	65 m
Profondeur d'immersion	7 m	12 m	19 m	20 m
Diamètre pompe	X		99 mm	102 mm
Référence article	4170964	4171430	4170955	4170944
Conditionnement	1	1	1	1



4006825597752



4006825622294



4006825616446



4006825597875

LES GROUPE DE SURPRESSION



GROUPE DE SURPRESSION

	CLASSIC GC-WW 6036	CLASSIC GC-WW 6538	CLASSIC GC-WW 6538 Kit
Puissance	600 W	650 W	650 W
Débit maxi	3.600 l/h	3.800 l/h	3.800 l/h
Pression maxi	4 bar	3,6 bar	3,6 bar
Hauteur de refoulement	40 m	36 m	36 m
Hauteur d'aspiration	8 m	8 m	8 m
Température de l'eau	35°C	35°C	35°C
Raccord d'aspiration	33,3 mm (R 1 IG)	33,3 mm (R 1 IG)	33,3 mm (R 1 IG)
Raccord de compression	33,3 mm (R 1 IG)	33,3 mm (R 1 IG)	33,3 mm (R 1 IG)
Manomètre	✓	✓	✓
Pré-filtre intégré	X	X	X
Réservoir	20 L	20 l	20 l
Référence article	4173118	4173190	4173193
Conditionnement	1	1	1



JUSQU'À ÉPUISEMENT



GROUPE DE SURPRESSION

	CLASSIC GC-WW 1046 N	NOUVEAU GC-WW 8042 ECO	CLASSIC GC-WW 1250 NN
Puissance	1050 W	800 W	1200 W
Débit maxi	4.600 l/h	4.200 l/h	5.000 l/h
Pression maxi	4,8 bar	4,3 bar	5 bar
Hauteur de refoulement	48 m	43 m	50 m
Hauteur d'aspiration	8 m	8 m	8 m
Température de l'eau	35°C	35°C	35°C
Raccord d'aspiration	42 mm (R 1¼ IG)	42 mm (R1)	42 mm (R 1¼ IG)
Raccord de compression	33,3 mm (R 1 IG)	33,3 mm (R1)	33,3 mm (R 1 IG)
Manomètre	✓	✓	✓
Pré-filtre intégré	X	X	X
Réservoir	20 l	20 l	20 l
Référence article	4173480	4173510	4173490
Conditionnement	1	1	1





LES ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

TONDEUSES À GAZON



Désignation	Réf.	Cdt	PA net HT (hors CDT)	PA net HT (au CDT)	PVC TTC	EAN
Lame de rechange	3404553	5				4006825633092
Lame de rechange	3405420	5				4006825602661
Lame de rechange	3405430	5				4006825595376
Lame de rechange	3405440	5				4006825595369
Lame de rechange	3405450	10				4006825577488
Lame de rechange	3405451	10				4006825610604
Lame de rechange	3405452	5				4006825610611
Lame de rechange	3405455	5				4006825631050
Lame de rechange	3405460	5				4006825572964
Lame de rechange	3405485	20				4006825584509
Lame de rechange	3405528	2				4006825548877
Lame de rechange	3405590	5				4006825563108
Lame de rechange	3405660	5				4006825605273
Lame de rechange	3405680	5				4006825608670
Lame de rechange	3405785	5				4006825600735
Lame de rechange	3405815	5				4006825619232
Lame de rechange	3405820	5				4006825630442
Lame de rechange	3405825	5				4006825630466
Lame de rechange	3405830	5				4006825630442
Lame de rechange	3405835	5				4006825631111
Lame de rechange	3405800	5				4006825608786
Lame de rechange	3405805	5				4006825608793
Lame de rechange	3405810	5				4006825608809
Lame mulching	3405650	5				4006825605266
Lame mulching	3405780	10				4006825572810
Lame mulching	3405840	5				4006825631128
Lame mulching	3405681	5				4006825608663

LES ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

SCARIFICATEURS / AERATEURS



Désignation	Réf.	Cdt	PA net HT (hors CDT)	PA net HT (au CDT)	PVC TTC	EAN
Rouleau d'aération	3405570	5				4006825544152
Rouleau d'aération	3405571	5				4006825608601
Rouleau d'aération	3405572	5				4006825629675
Rouleau d'aération	3421109	5				4006825552942
Rouleau d'aération	3421125	5				4006825575156
Rouleau d'aération	3421135	5				4006825606331
Rouleau de scarification	3405580	5				4006825544176
Rouleau de scarification	3405581	5				4006825608366
Rouleau de scarification	3405582	5				4006825629682
Rouleau de scarification	3420021	5				4006825603309
Rouleau de scarification	3421108	5				4006825549201
Rouleau de scarification	3421120	5				4006825575149
Rouleau de scarification	3421130	5				4006825606324

NETTOYEURS DE JOINTS



Désignation	Réf.	Cdt	PA net HT (hors CDT)	PA net HT (au CDT)	PVC TTC	EAN
Brosse de rechange en acier	3424100	5				4006825569919
Brosse de rechange en nylon	3424110	5				4006825569926

COUPES-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES



Désignation	Réf.	Cdt	PA net HT (hors CDT)	PA net HT (au CDT)	PVC TTC	EAN
Lames de rechange	3405730	10				4006825560404
Bobine de fil	3405075	10				4006825618723
Bobine de fil	3405086	10				4006825546019
Bobine de fil	3405220	10				4006825558975
Bobine de fil	3405685	10				4006825610680
Bobine de fil	3405690	10				4006825599237
Bobine de fil	3405695	10				4006825599213
Bobine de fil	3405096	10				4006825632767
Bobine de fil	3405092	10				4006825619447
Bobine de fil	3405240	10				4006825598643
Lames de rechange (pour débroussailleuses)	3404995	10				4006825560220
Lames de rechange (pour débroussailleuses)	3404996	5				4006825607239
Lames de rechange (pour débroussailleuses)	3405082	5				4006825632774
Lames de rechange (pour débroussailleuses)	3405230	5				4006825598636

LES ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

TRONÇONNEUSES / AFFÛTEUSES DE CHÂÎNES DE TRONÇONNEUSE



Désignation	Réf.	Cdt	PA net HT (hors CDT)	PA net HT (au CDT)	PVC TTC	EAN
Chaîne de rechange	4500171	5				4006825548846
Chaîne de rechange	4500172	5				4006825600926
Chaîne de rechange	4500176	5				4006825548839
Chaîne de rechange	4500178	5				4006825610321
Chaîne de rechange	4500187	5				4006825615463
Chaîne de rechange	4500188	5				4006825606355
Chaîne de rechange	4500320	5				4006825578126
Chaîne de rechange	4500121	5				4006825569117
Chaîne de rechange	4501754	5				4006825607024
Chaîne de rechange	4500196	5				4006825632231
Guide chaîne	4500117	5				4006825569100
Guide chaîne	4500151	5				4006825548907
Guide chaîne	4500156	5				4006825548778
Guide chaîne	4500162	5				4006825610314
Guide chaîne	4500167	5				4006825615456
Guide chaîne	4500168	5				4006825606348
Guide chaîne	4500332	5				4006825546637
Guide chaîne	4500344	5				4006825594188
Guide chaîne	4501753	5				4006825607017
Guide chaîne	4500197	5				4006825632248
Meule d'affûtage 3.2 mm	4500076	5				4006825548860
Meule d'affûtage 4.5 mm	4500071	5				4006825548853
Meule d'affûtage professionnelle 3.2 mm	4599990	5				4006825552881
Meule d'affûtage professionnelle 4,5 mm	4599980	5				4006825552874

ARROSAGE / ÉVACUATION



Désignation	Réf.	Cdt	PA net HT (hors CDT)	PA net HT (au CDT)	PVC TTC	EAN
Tuyau d'aspiration 4m avec raccords en laiton	4173630	10				4006825549133
Tuyau d'aspiration 7m avec raccords en laiton	4173640	10				4006825549171
Tuyau d'aspiration 7m avec raccords en PVC	4173645	8				4006825549102
Filtre anti-sable 12 cm avec cartouche	4173801	8				4006825549188
Filtre anti-sable 25 cm avec cartouche	4173851	8				4006825549195
Interrupteur manométrique électronique	4174221	8				4006825549225

Einhell SAS / KWB - Conditions Générales de Vente 2019

1. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente, ainsi que le tarif auquel elles sont liées, sont applicables à tous nos contrats de vente dans le cadre des ventes effectuées aux clients distributeurs, détaillants et utilisateurs professionnels, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les documents commerciaux de l'acheteur. Le seul fait de passer commande comporte acceptation sans réserve des clauses ci-après.

2. Tarif et Commande

Le tarif s'entend franco toutes destinations France métropolitaine et Corse, pour les commandes livrables à la même date, en un seul lieu et d'un montant égal ou supérieur à 350 Euros hors taxes.

En cas de déconditionnement d'un de nos articles, le tarif applicable (facturé) est celui reporté dans la colonne «Tarif Net HT (Hors DEEE) Hors conditionnement» du tarif.

Pour les commandes de produits EINHELL d'un montant inférieur à 350 Euros H.T., une majoration forfaitaire de 35 Euros H.T. sera appliquée pour couvrir les frais de gestion et de port.

Pour les commandes de produits KWB d'un montant inférieur à 200 Euros H.T., une majoration forfaitaire de 15 Euros H.T. sera appliquée pour couvrir les frais de gestion et de port.

Pour tous les produits KWB, une remise de 35% s'applique sur le tarif brut.

4. Délais de paiement

Les factures sont payables à 60 jours nets par LCR à remettre à EINHELL SAS sous 15 jours, date de facture.


5. Escompte pour paiement comptant

Pour toute facture réglée avant sa date d'échéance, le client peut déduire du règlement un escompte calculé sur la base de 0,5 % par mois complet d'anticipation.

6. Pénalités de retard

Pour tout règlement non effectué à l'échéance ou en cas de remise d'un titre de paiement non honoré, EINHELL SAS sera en droit :

- de facturer des intérêts de retard qui sont au minimum égaux à trois fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur, et, le cas échéant, de facturer les frais de banque occasionnés ou, au choix de EINHELL SAS, de résoudre les ventes dont la livraison est intervenue. Ces pénalités sont exigibles de plein droit.

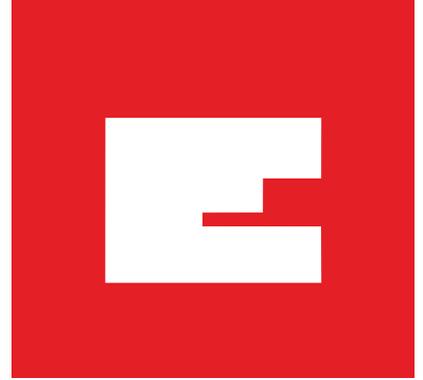

- Conformément aux articles L441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
- de ne livrer les commandes ultérieures que contre paiement comptant par chèque sur facture pro forma avant livraison.
- de réclamer le règlement immédiat de toutes les sommes dues, même concernant des règlements non échus. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.

Dans le cas où EINHELL SAS n'utiliserait pas de la faculté de résoudre les ventes impayées, et aurait recours à son service recouvrement pour récupérer les sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées, en sus des intérêts précités, d'une indemnité fixée à 20% de leur montant ; cette majoration étant établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du Code Civil.

7. Clause de réserve de propriété

Le transfert de propriété de nos marchandises est suspendu jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. Les marchandises restant chez l'acheteur sont réputées les dernières acquises. Les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la livraison.

8. Clause résolutoire

En cas de manquement par l'acheteur à l'une de ses obligations et notamment à son obligation de paiement, EINHELL SAS aura la faculté de résoudre le contrat de vente sans mise en demeure préalable.

9. Droit applicable et compétence

Le droit français est seul applicable aux relations entre les parties. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Pontoise sera exclusivement compétent.

10. Service Après-Vente

Les pièces détachées et réparations sont payables au comptant sans escompte. Les modalités de réparation du matériel sous et hors garantie sont définies dans la Charte de Garantie de EINHELL SAS.



Einhell

Bureau France



STANDARD :
+33 (0) 8 26 10 11 03

SERVICE APRES-VENTE :
+33 (0) 8 92 23 00 58



+33 (0) 1 48 63 27 72



info.france@einhell.com



EINHELL SAS
ZI Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
BP 59018 Villepinte
95945 ROISSY CDG CEDEX



einhell.fr

Bureau Benelux



STANDARD :
+32 (0) 78 15 93 94

SERVICE APRES-VENTE :
+32 (0) 78 05 30 10



+32 (0) 78 15 99 35



info@einhell.be



www.einhell.be

